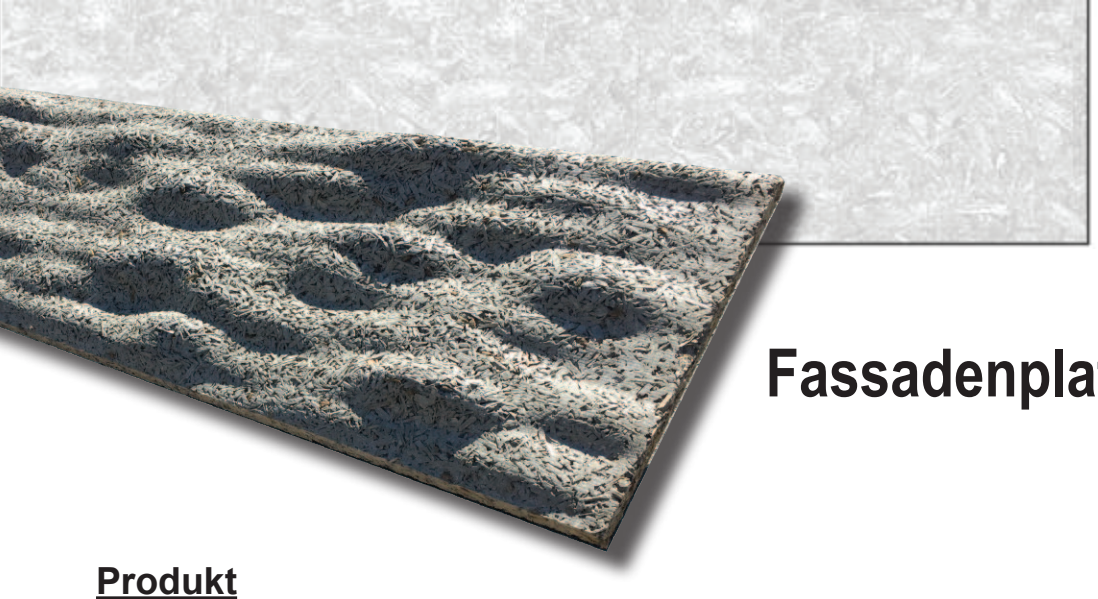

# Fassadenplatte WSE 80 mm

## Produkt

Mineralisierte (zementgebundene) Holzspan-Platte mit inhomogener Oberflächenstruktur in Anlehnung an die ETA-12/0321

## Technische Daten

Kurzbezeichnung WSE 80
Format 2.000 x 500 mm
Plattendicke an Stößen: 30 mm
Plattendicke: 80 mm
Rillentiefe: 50 mm
Brandverhalten: A2-s1, d0 (EN 13501-1)
Oberflächenstruktur: inhomogene Wellenstruktur (z.B. Baumrindenoptik)
Liefergewicht: ca. 475kg/m3 Platte
Rohdichte: 750 kg/m3 (gemäß Brandprüfung nach EN 13501-1)

## Eigenschaften

- schalldämmend
- druckstabil
- frost- und tausalzbeständig
- schimmelpilzbeständig
- steinwurfresistent
- schraub- und nagelfest
- nicht brennbar

Beispiel Fugenbild

## Farbgestaltung

Standardfarbe: zement-naturgrau
Durchfärbung: rot, grün, ocker, braun, schwarz (ab ca. 400 m2)
Einfärben: nachträgliches Beschichten mit UV-beständigen PVC Lacken (alle NCS-Farben) z.B. Dispocret Elastic

## Anwendung

Fassadenverkleidungen für Wohn-, Gewerbe- und Industriebau




Wenn Holz und Beton sich verbinden, entsteht einer der besten Baustoffe.