


PRODUKTOVÝ LIST

Rozměrově upravené desky

Z výroby nařezané desky dle požadavku zákazníka

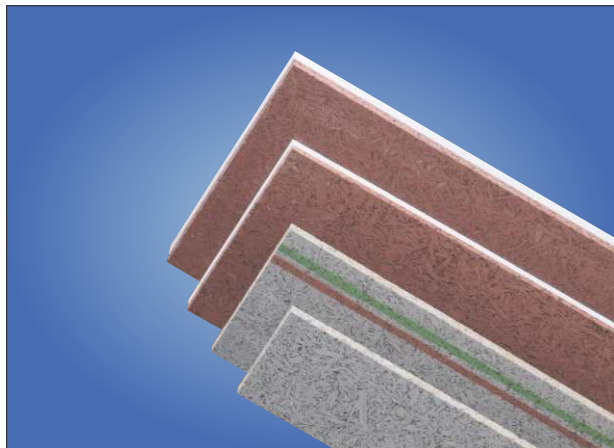

Ze štěpkocementových desek VELOX podle ETA-19/0427.

Rozměry:

- max. délka 2000 mm
- max. šířka 500 mm
- pravouhlý řez

Oblast použití: doplněk konstrukční výšky; pro sloupy, pro překlady

Speciální vlastnosti:

- nařezaná bednicí deska
- rychlé a jednoduché zpracování
- bez odbedňování
- podklad pod omítku a tepelná izolace v jednom

Lze využít na desky:

- WS 35
- WSD 35
- WSC-EPS 85
- WSC-EPS 115
- WSC-EPS 135
- WSC-EPS 185